


Juntos, Construimos Mejor

Dos cabezales para expandir tu creatividad

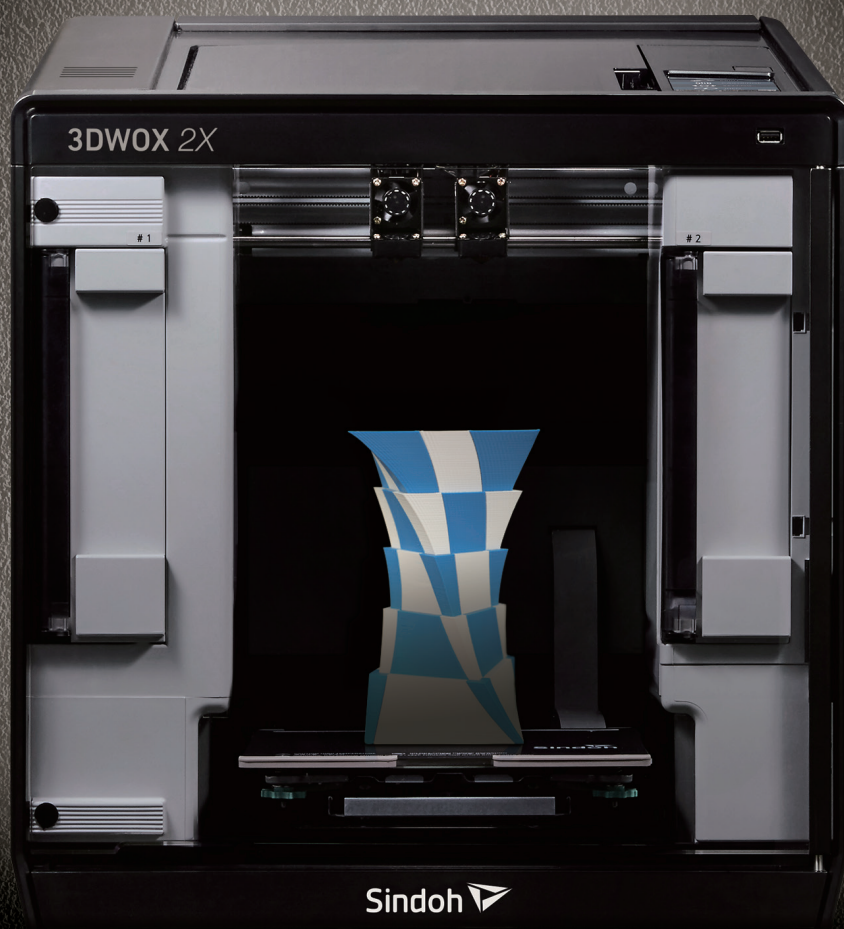

3DWOX 2X

Sindoh

3DWOX 2X



ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Impresión	Tamaño máximo de construcción	228 x 200 x 300 mm
	Grosor de la capa	0.05 ~ 0.40 mm
	Cabezal de impresión	Boquilla doble independiente
	Diámetro de la boquilla	0.40 mm
Filamentos	Diámetro del filamento	1.75 mm
	Material	PLA, ABS, Flexible, PVA
	Sistema de carga	Auto carga / descarga
Imprimir cama	Material	Cama de metal flexible
	Nivelación de la cama	Semi-Auto (Soporte Nivelación Activa)
Software de Corte		3DWOX Software de escritorio disponible
Tipos de archivo de soporte		Stl, Ply, Obj, G-code (RepRap), Amf
Opciones de conectividad		USB 3.0 Device / 2.0 Host, Ethernet (1G), Wi-Fi
GUI		5-inch Pantalla táctil a todo color
Lámpara LED		Instalado internamente
Monitoreo Web		PC, Smartphone, Tablet
Filtrar		Filtro HEPA
Nivel de ruido		PLA : 45dB(A), ABS: 40dB(A)
Tamaño de la impresora (An x P x Al)		490 x 466 x 573 mm
Peso de la impresora		31kg (68 lb)



GRUPO
Solitium

solitium.es